

## WZPK 系列铠装式热电阻


WZPK 系列铠装式热电阻是接触式测温的传感器。它与显示仪表、电子平衡电桥等配合使用，能测量生产过程中 $-200\sim+500^{\circ}\text{C}$ 范围内各种液体、气体和蒸汽介质的温度。

### 一、特点


1. 感温灵敏；
2. 抗震动、抗污染；
3. 测量范围 $-200\sim+500^{\circ}\text{C}$ ；
4. 体积小，可以自由弯曲，装卸方便。

### 二、基本型式


#### 1. WZPK-26 固定卡套螺纹接插件式铠装式热电阻

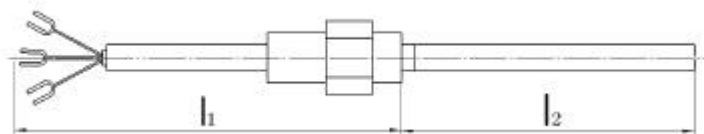


#### 2. WZPK-23 带固定卡套螺纹安装装置铠装式热电阻

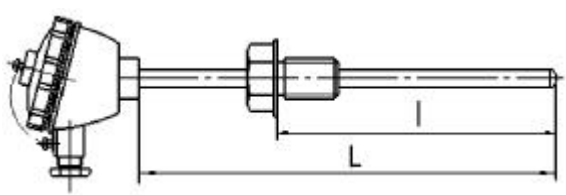


#### 3. WZPK-33 带可动卡套螺纹安装装置铠装式热电阻

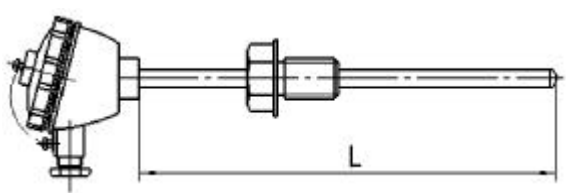


#### 4. WZPK-43 带固定卡套法兰安装装置铠装式热电阻

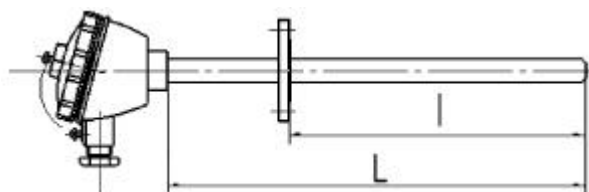

#### 5. WZPK-53 带可动卡套法兰安装装置铠装式热电阻

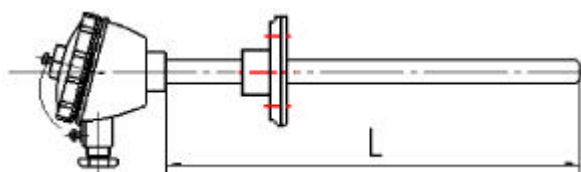

## 6. WZPK-33 带可动卡套法兰安装装置铠装式热电阻

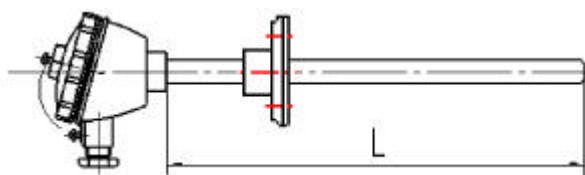

## 三、 型号规格

WZPK	1—	2	3	0—	SUS316L
铂电阻元件装置：					
1 — 单支式（可省略）					
2 — 双支式					
安装固定装置：					
1 — 无固卡套定安装装置					
2 — 固定卡套螺纹安装装置					
3 — 活动卡套法兰安装装置					
4 — 固定卡套法兰安装装置					
冷端型式：					
0 — 瓷接线板；					
1 — 简易式；					
2 — 防溅接线盒式；					
3 — 防水接线盒式；					
4 — 隔爆接线盒式；					
5 — 手柄式；					
6 — 接插件式					
热电阻接线形式：					
2 — 二线制；					
3 — 三线制；					
4 — 四线制；					
外保护管的材料：					
1Cr18Ni9Ti（SU310）外保护钢管（可省略）；					
F 防腐外保护钢管 Mo2Ti、 SUS316L、 SUS316；					

一般地，铠装热电阻的固定螺纹 M12×1.5，配外径为 2~4 mm；M16×1.5 配外径为 5~8mm。